89215226-230

Detector de presencia para pasillos empotrado 2 canales (On/Off + FP) blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 140º. El rango de detección tangencial es de 25 x 3 m y el rango de detección radial de 25 x 3 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. Tiene dos salidas (On/Off + Potential free) y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 67 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	SÍ
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C


Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	103 x 103 x 67 mm
Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Acabado:	Blanco

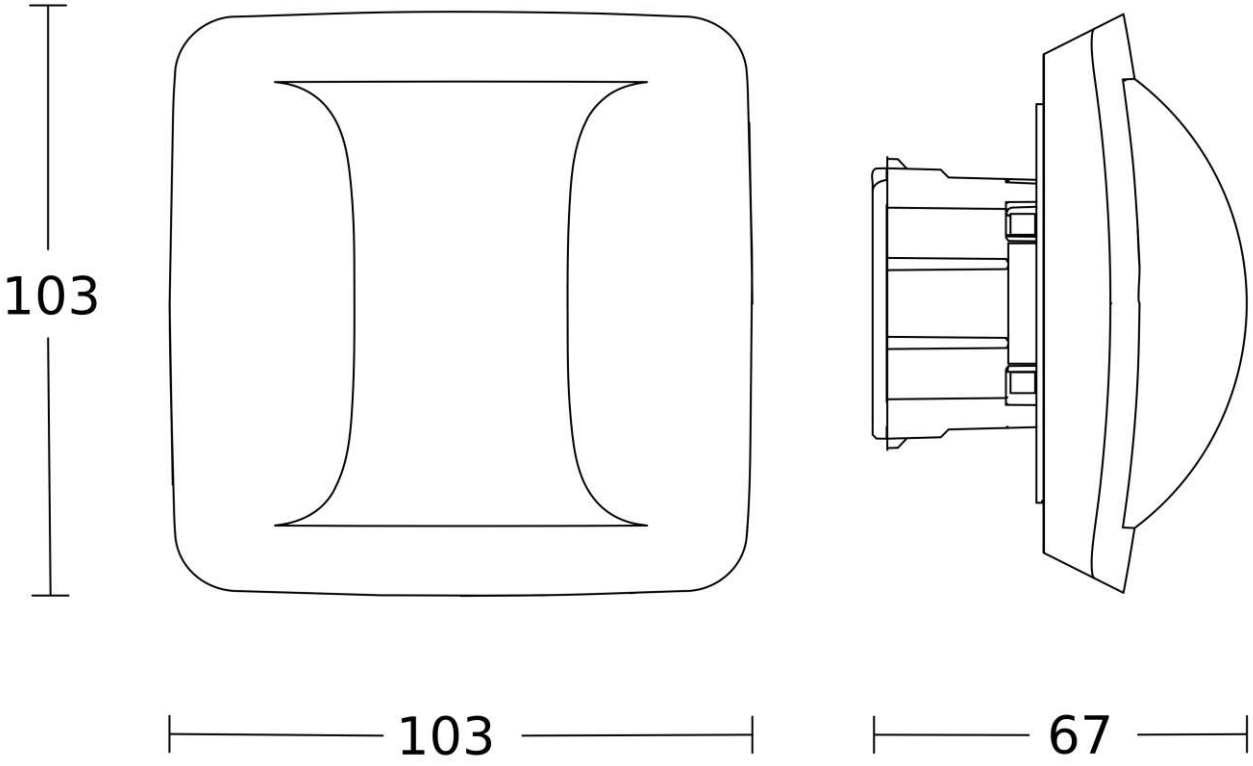

Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	25 x 3 m
Rango Presencia:	25 x 3 m
Ángulo Detección:	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	25 x 3 m
Ángulo Apertura:	140°
Altura Máxima:	4 m

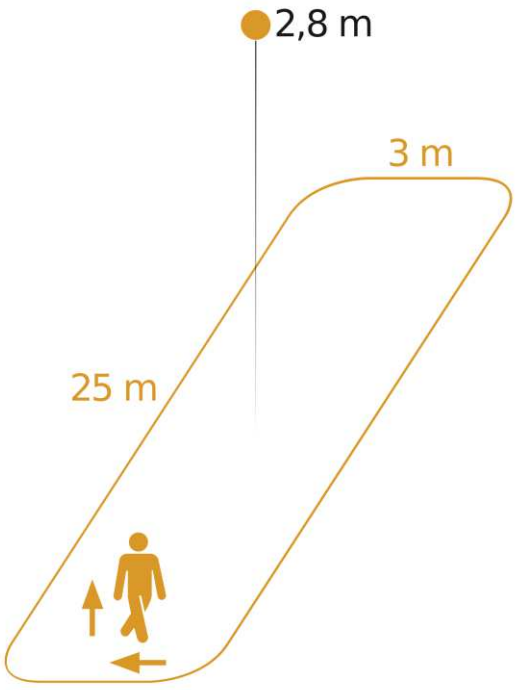


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off + PF
Número Máx. Luminarias:	8
Entrada Auxiliar:	SÍ
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Potencia Máxima:	2000 W
Potencia LED:	600 W
Configuración:	BL*
Rango Temporización:	5 s - 60 min
Tipo Interconexión:	BL

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth*

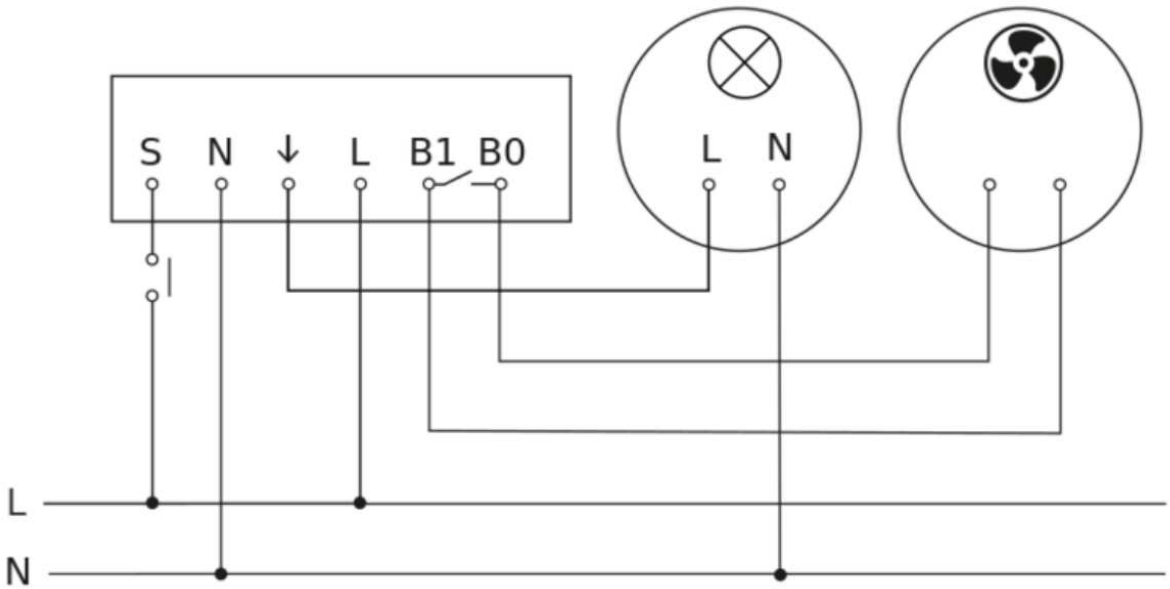

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,187 kg	Peso Bruto:	0,296 kg
EAN Producto:	8421053342657	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	10,1 cm	Profundo Embalaje:	14,3 cm