89215436-230

Detector de presencia para pasillos de superficie DALI-2 Master blanco

Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superfície HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 140º. El rango de detección tangencial es de 25m x 3m m y el rango de detección radial de 25m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth y DALI. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 64 (3 grupos).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 123 x 123 x 62 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Superficie
Necesita Accesorio Empotrar:	-
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C


Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	123 x 123 x 62 mm
Diámetro Corte:	-
Acabado:	Blanco

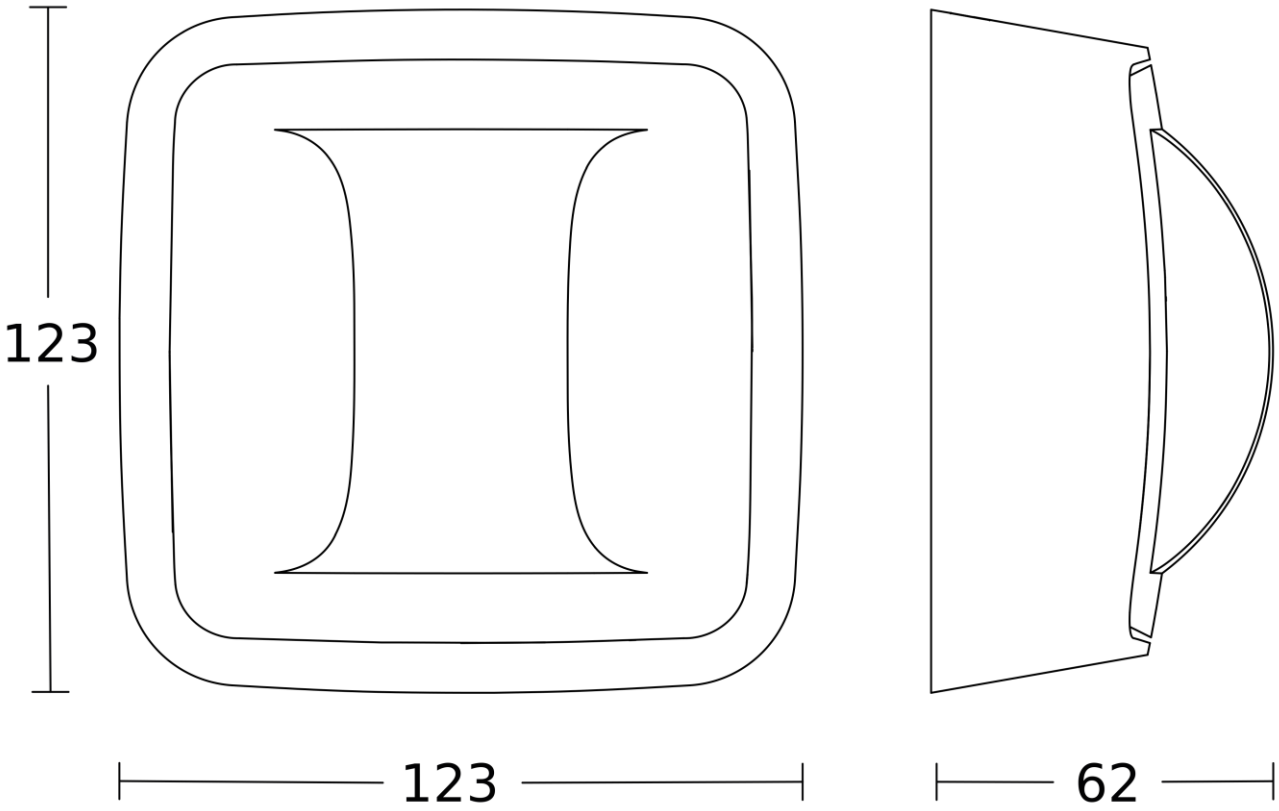

Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	25 x 3 m
Rango Presencia:	25 x 3 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	25 x 3 m
Ángulo Apertura:	140°
Altura Máxima:	4 m

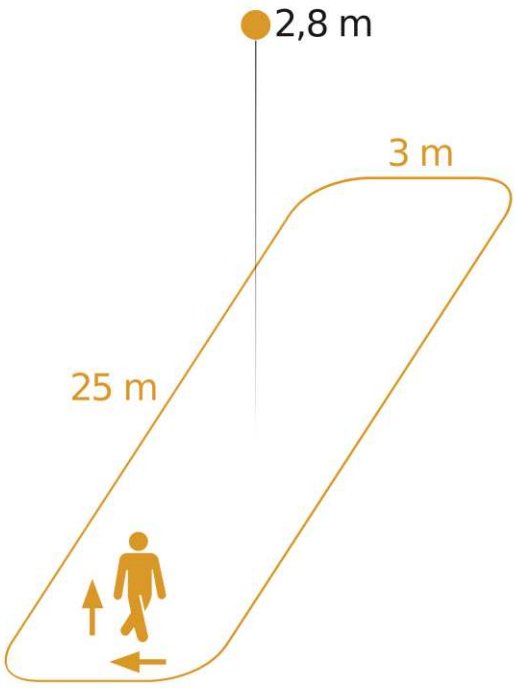

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	64 (3 grupos)
Entrada Auxiliar:	SÍ
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	128 mA
Configuración:	BL*
Rango Temporización:	5 s - 60 min
Tipo Interconexión:	BL, DALI*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2*


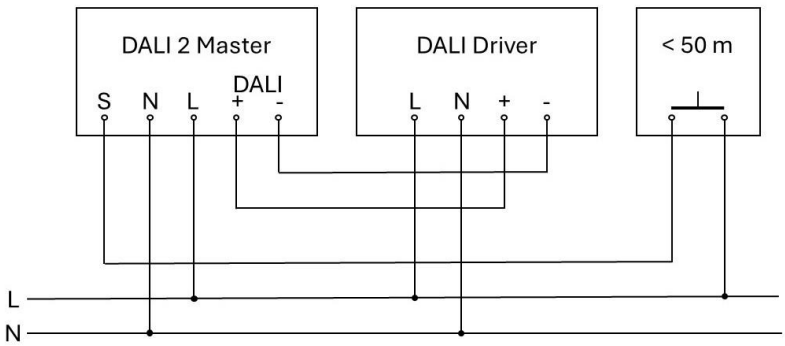


Diagrama de conexión Master/Slave:

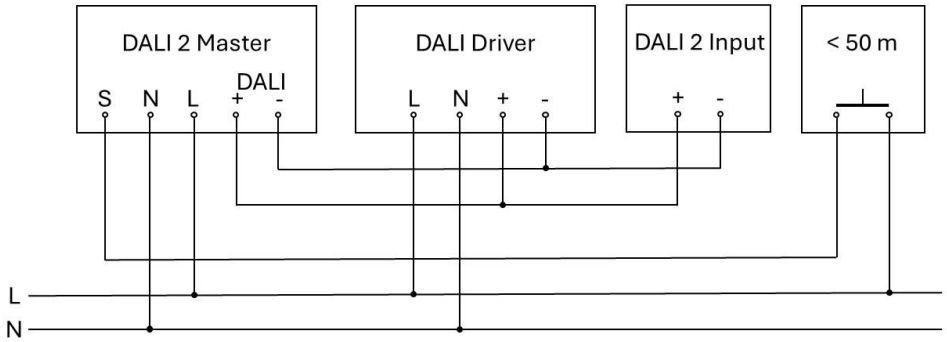

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,284 kg	Peso Bruto:	0,39 kg
EAN Producto:	8421053342701	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	10,1 cm	Profundo Embalaje:	14,3 cm