
CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLANCHA EUROFLEX 24-54 REVESTIDA GRAFITADA R 0,75 m2 K/W

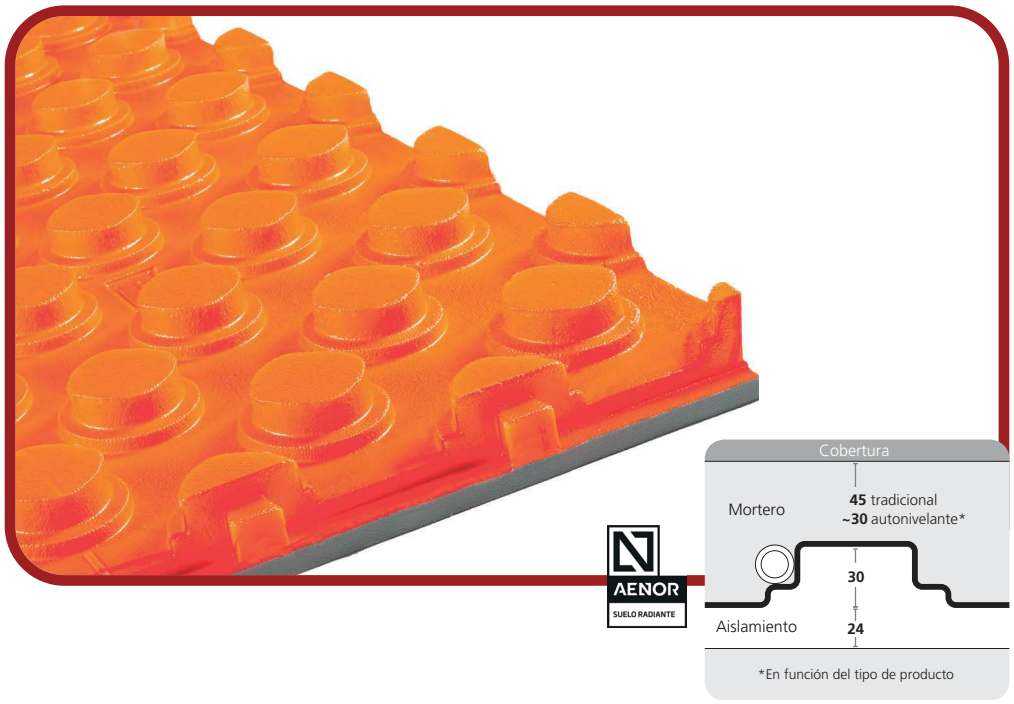

MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO GRAFITADO

Resistencia a la flexión	115 Bs
Resistencia a la compresión	Cs (10) 70
Conductividad térmica	0,031 W/mK
Resistencia Térmica Total	0,75 m^2
Aislamiento acústico ΔL_w	20 dB
Clase reacción al fuego	E
Longitud total	1350 mm
Ancho total	750 mm
Espesor total	54 mm
Espesor base	24 mm
Paso o separación tubos	75 mm
Unidad de Embalajes	14 m^2
Superficie útil panel	1 m^2