comercial@vodaland.es
(+34) 658 93 60 78
www.vodaland.es

FICHA TÉCNICA

Canales de Hormigón MEGA DN200


MODELO MEGA DN200


Canal de hormigón reforzado MEGA DN200 con rejilla, ancho interior 200 mm, ancho exterior 290 mm y altura exterior 335 mm, en módulos de 1 ML de longitud. Fabricado en hormigón de alta resistencia, apto para soportar temperaturas extremas, productos químicos y contaminantes. Clase de carga F900, diseñado para tráfico pesado, zonas industriales, puertos, aeropuertos y áreas de alto impacto. Peso aproximado: 143,5 kg por unidad.



CARACTERÍSTICAS

- Referencias: 04501/335
- Material: Hormigón reforzado / Fundición dúctil
- Dimensiones exteriores: 1000 mm L x 285 mm A x 335 mm H
- Clase de carga: F900
- Cumple con la norma EN-1433

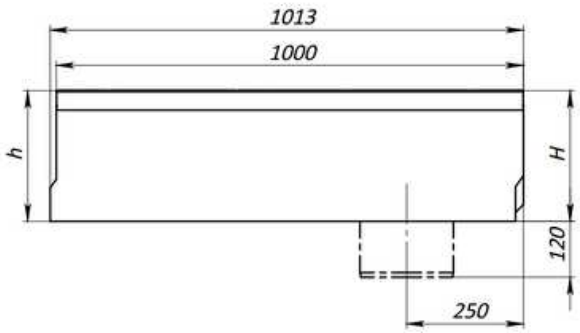


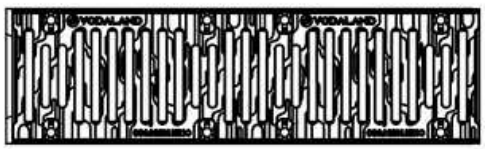

INCLUYE:

- 1 canal
- 1 rejilla de fundición dúctil

Las tapas finales y acoples no están incluidas.

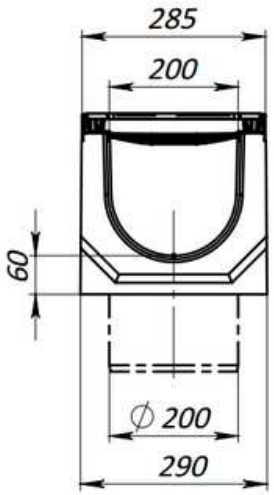

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura externa:	335 mm
Ancho interno:	200 mm
Ancho externo:	285 mm
Longitud:	1000 mm
Sección hidraúlica:	590.25 cm^2
Peso:	143.5 kg
Clase de carga:	F900